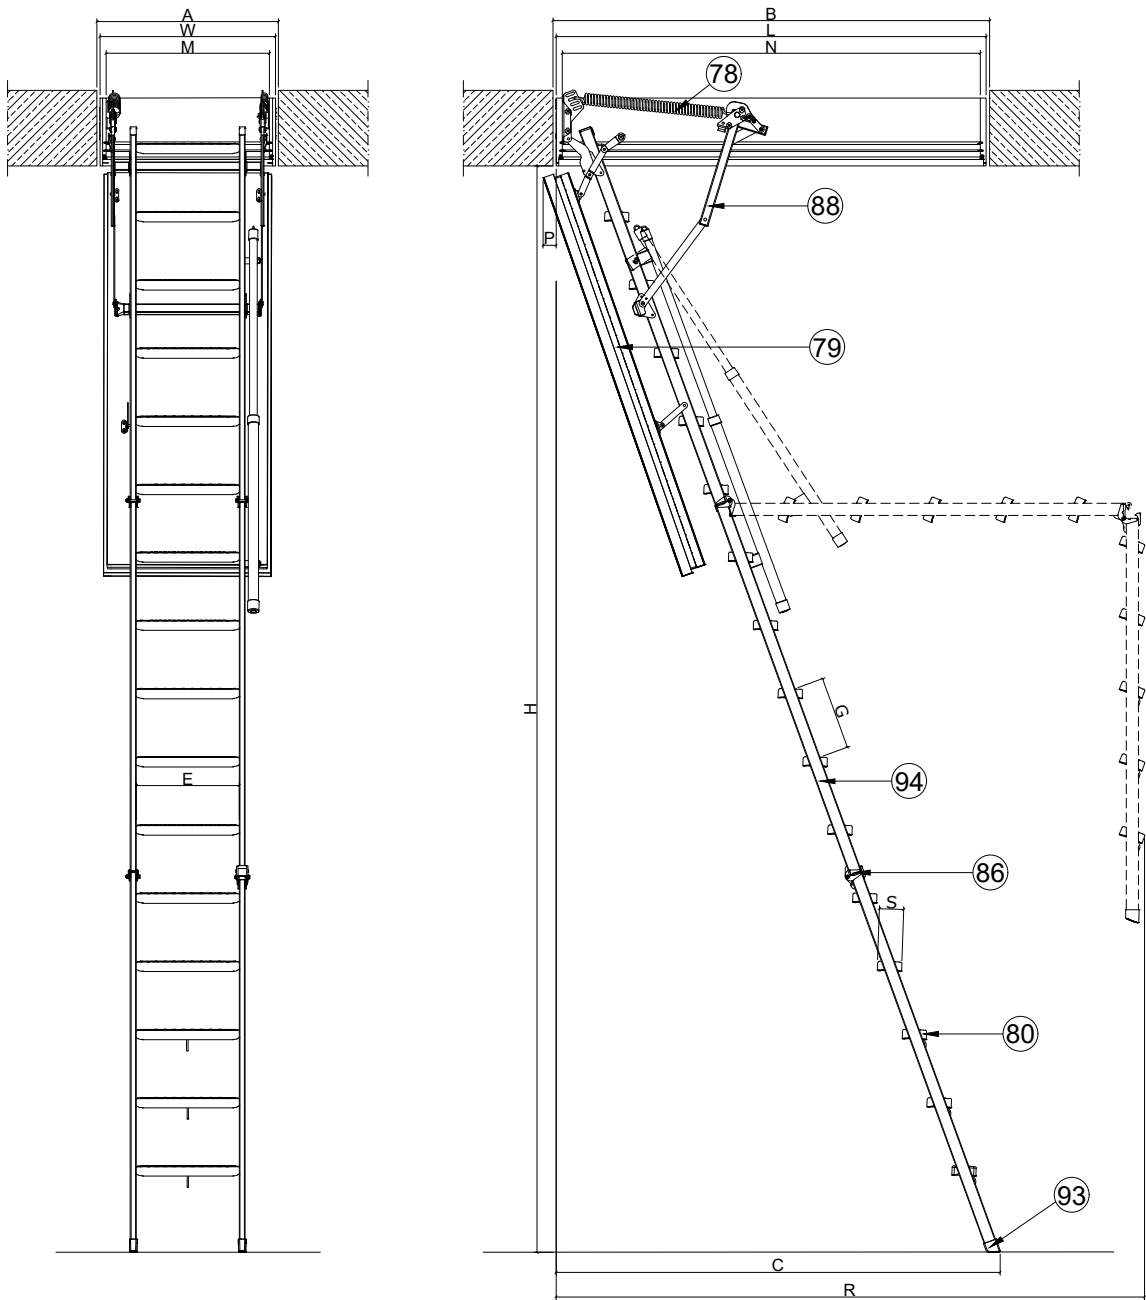


Konstrukcja stropu zgodnie z klasyfikacją ogniową

- 78-sprężyna
- 79-klapa ognioodporna
- 80-stopień
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 93-stopka
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 686-listwy wykończeniowe LXL-PVC FAKRO
- 700-strop betonowy
- 714-uszczelniając ognioodporny MERCOR POLYLACK KG
- 715-wełna kamienna ( $\rho=60\text{kg/m}^3$ )
- 716-drewniany dystans montażowy
- 718-kotwa montażowa min.  $\varnothing 6 \times 80$

| P                           | S                | E              |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| Cofnięcie płyty po otwarciu | Szerokość stopni | Długość stopni |
| [cm]                        | [cm]             | [cm]           |
| 5                           | 8                | 34             |

| SCHODY STRYCHOWE LMF 60 |                                  |                            |                          |                            |                     |                                  |                   |                                  |                                  |                            |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| H                       | H min.                           | A                          | B                        | K                          | R                   | C                                | T                 | WxL                              | MxN                              | G                          |
| Wysokość pomieszczenia  | Minimalna wysokość pomieszczenia | Szerokość otworu w suficie | Długość otworu w suficie | Wysokość złożonych schodów | Odległość zamachowa | Odległość po rozłożeniu drabinki | Wysokość skrzynki | Zewnętrzne wymiary skrzynki      | Wymiary skrzynki w świetle       | Odległość między stopniami |
| [cm]                    | [cm]                             | [cm]                       | [cm]                     | [cm]                       | [cm]                | [cm]                             | [cm]              | [cm]                             | [cm]                             | [cm]                       |
| 360                     | 295                              | 60<br>70<br>86             | 144<br>144<br>144        | 39                         | 194                 | 155                              | 22,5              | 58x142,2<br>68x142,2<br>84x142,2 | 54x138,2<br>64x138,2<br>80x138,2 | 24                         |

LMF60



|                                                                       |               |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Rysunek techniczny:<br>Schody LMF60 Wysokość 360 cm<br>STROP BETONOWY | FORMAT:<br>A4 | SKALA:<br>1:25 | DATA:<br>03.2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.