

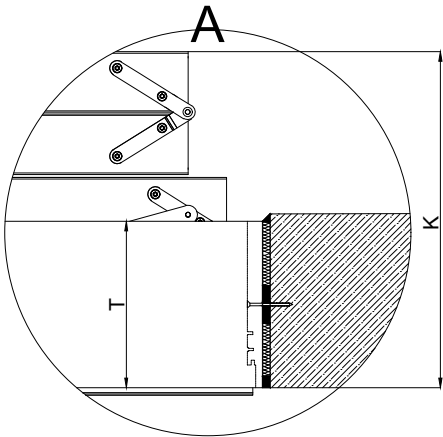

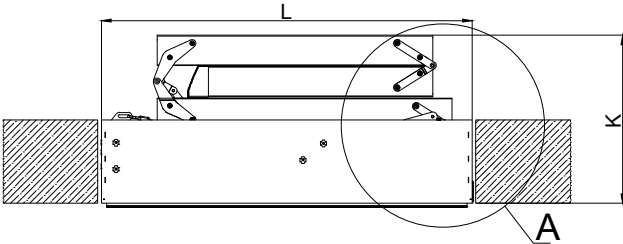


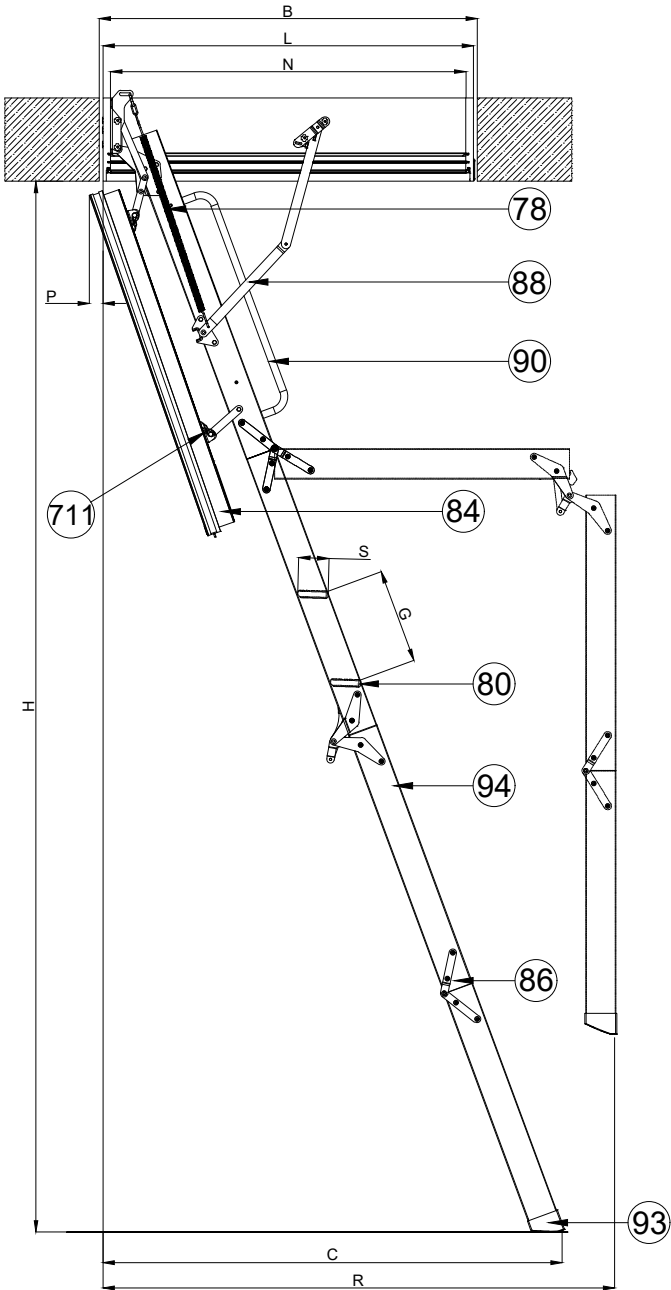

- 78-sprężyna
- 80-stopień
- 84-klapa termoizolacyjna
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 90-poręcz
- 93-stopka
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 711-plastikowy uchwyt "klik"

P	Z	S	G	D
Cofnięcie płyty po otwarciu	Grubość stopnia	Szerokość stopni	Odległość między stopniami	Grubość klapy
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
4	2	8	25	8

LWT (4S) - wymiary charakterystyczne										
H	H min.	A	B	K	R	C	E	T	WxL	MxN
Wysokość pomieszczenia	Minimalna wysokość pomieszczenia	Szerokość otworu w suficie	Długość otworu w suficie	Wysokość złożonych schodów	Odległość zamachowa	Odległość po rozłożeniu drabinki	Długość stopni	Wysokość skrzynki	Zewnętrzne wymiary skrzynki	Wymiary skrzynki w świetle
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
280	257	55	100	43,5	138	122	30	22	53x98,4	49x94
		60	100				34		58x98,4	54x94
		70	100						68x98,4	64x94

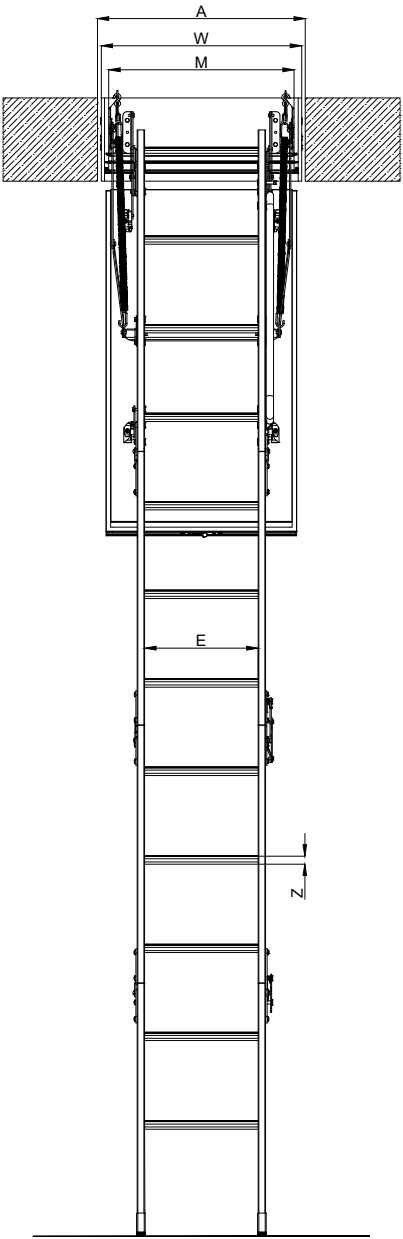

RYSUNEK TECHNICZNY:
SCHODY Z DREWNIANĄ DRABINKĄ
LWT (4S)

FORMAT:
A4

SKALA:
1:20/1:10

DATA:
02.2026

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.